

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Острый угол





С фаской



Радиус или притупление



Сферический торец

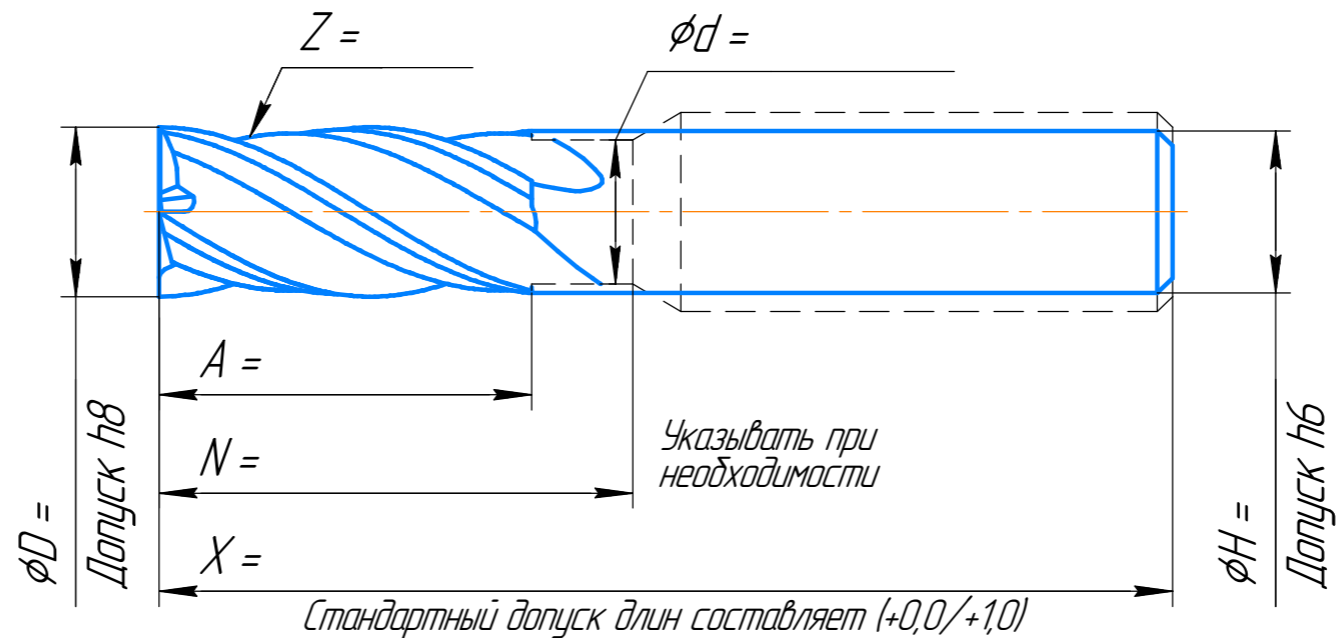

Хвостовик

DIN 6535-NA (цилиндр)

DIN 6535-NB (Weldon)

Иной

Обрабатываемый материал: \_\_\_\_\_

Твердость: \_\_\_\_\_

Покрытие:            да            нет

Подвод СОЖ:        внешний    внутренний

Угол спирали:        \_\_\_\_\_    рекомендация ARCONIT

Стружкойлом:        нет            да

Направление резания: правое    левое

Направление спирали: правое    левое

Дополнительная информация:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1 Изготавливается в соответствии с ТУ 25.73.40-001-19279921-2020.

2 Покрытие (в случае наличия) – nASo-G.

3 Неуказанные параметры и применяемость инструмента – согласно каталога либо кода изготовителя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Фреза  
концевая



Лит.	Масса	Масштаб
3		-
Лист	Листов	1

Сплав твердый  
Guehring DK460UF



Копировал

Формат А3

Серия 1R141 Фреза радиусная ARCONIT								
Обозначение	D	H	A	X	N	d	Z	R
1R141D030R100X60A7H3Z2	3.00	3.00	7	60	-	-	2	1
1R141D0456R020X90A10N55H6Z2	4.56	6.00	10	90	55	4.46	2	0,2