

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Острый угол





С фаской



Радиус или притупление



Сферический торец

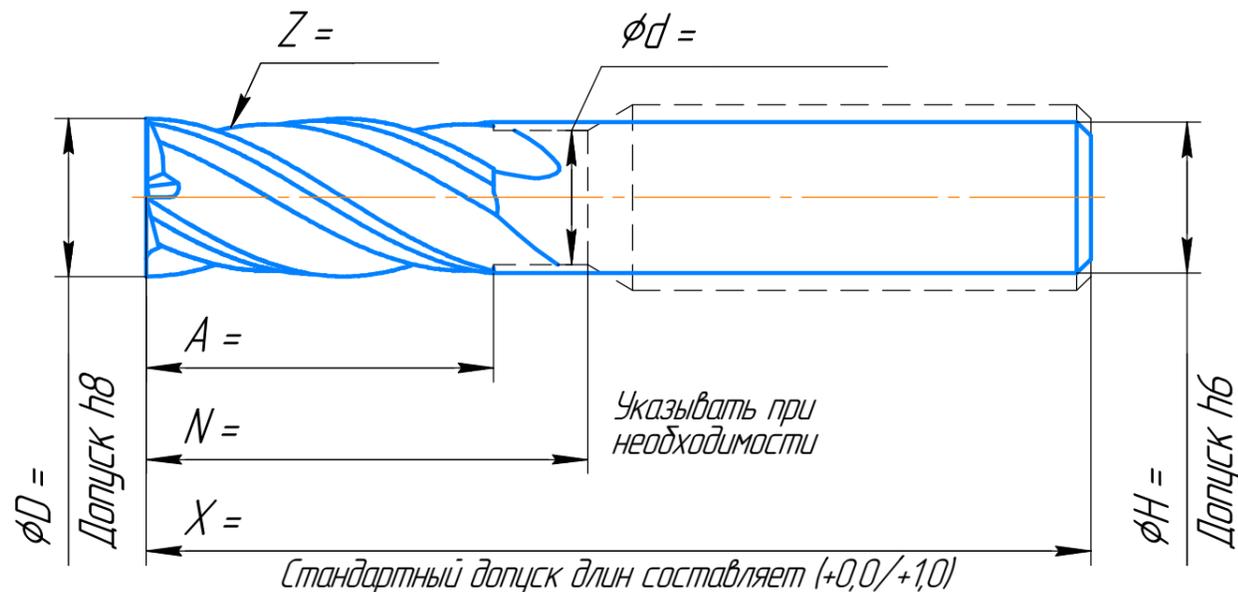

Хвостовик

DIN 6535-NA (цилиндр)

DIN 6535-NB (Weldon)

Иной

Обрабатываемый материал: \_\_\_\_\_

Твердость: \_\_\_\_\_

Покрытие:            да            нет

Подвод СОЖ:        внешний    внутренний

Угол спирали:        \_\_\_\_\_    рекомендация ARCONIT

Стружкойлом:        нет            да

Направление резания: правое    левое

Направление спирали: правое    левое

Дополнительная информация:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1 Изготавливается в соответствии с ТУ 25.73.40-001-19279921-2020.

2 Покрытие (в случае наличия) – nASo-G.

3 Неуказанные параметры и применяемость инструмента – согласно каталога либо кода изготовителя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p><b>Фреза концевая</b> </p> <p>Сплав твердый Guehring DK460UF</p>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						3		-
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					Формат А3			
Утв.					Копировал			

Серия 1S271 Фреза сферическая ARCONIT								
Обозначение	D	H	A	X	N	d	Z	R
1S271D030X50A7H3	3,00	3,00	7	50	-	-	4	1,5
1S271D060X60A10	6,00	6,00	10	60	-	-	4	3