Глухое отверстие

Сквозное отверстие

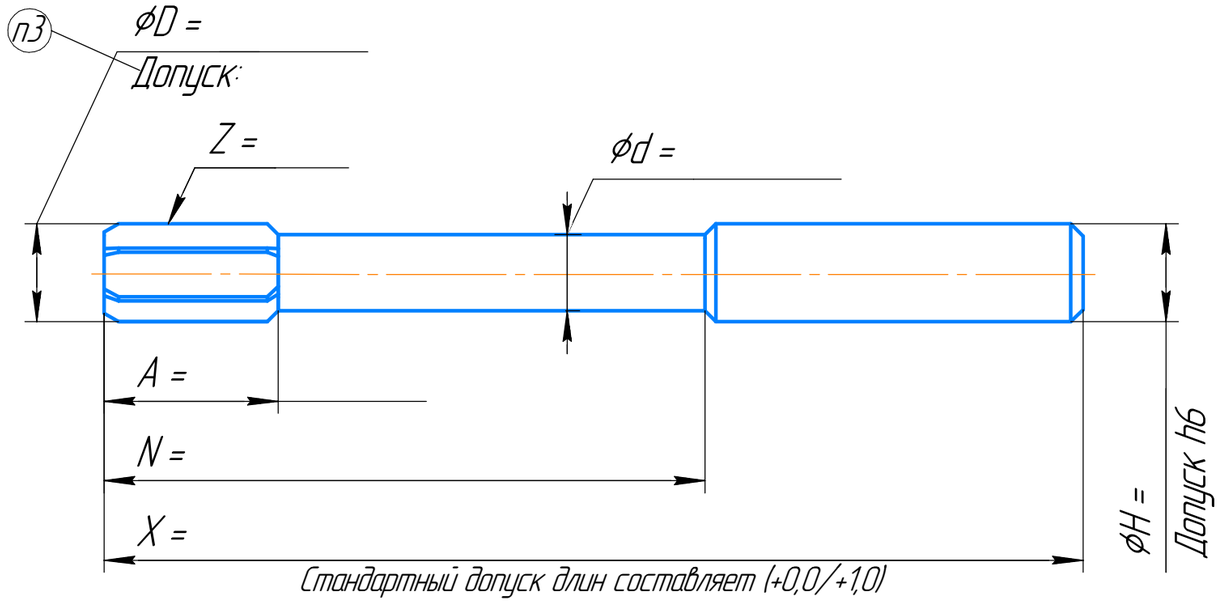

Хвостовик

- (●) DIN 6535-HA (цилиндр)
- ( ) DIN 6535-HB (Weldon)
- ( ) Иной

Обрабатываемый материал: _____

Твердость: _____

Диаметр отверстия, мм: _____

Покрытие: ( ) nACo-G ( ) DLC (●) нет

Подвод СОЖ: (●) внешний ( ) внутренний

Направление резания: (●) правое ( ) левое

Дополнительная информация:

_____

_____

1 Изготавливается в соответствии с ТУ 25.73.40-001-19279921-2020.
2 Неуказанные параметры и применяемость инструмента – согласно каталога либо кода изготовителя.
3 Допуск до покрытия. В случае наличия покрытия: DLC – +1/+2мкм
nACo-G – +2/+4мкм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Развертка

Лит.	Масса	Масштаб
З		–
Лист	Листов 1	

Сплав твердый
Guehring DK460UF

arconit

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.